

Αυτοβουλκανιζόμενη Αυτοσυγκολλούμενη Σιλικονούχα Επισκευαστική Ταινία για υδατοστεγανές και αεροστεγείς επισκευές



**TΕΝΤΩΣΤΕ...ΤΥΛΙΞΤΕ ...
ΚΑΙ ΣΩΘΕΙΤΕ !!!**

Η "Rescue Tape" είναι ένα αυτοβουλκανιζόμενο σιλικονούχο επισκευαστικό προϊόν με απεριόριστες εφαρμογές. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τον Αμερικάνικο Στρατό και τώρα κυκλοφορεί ευρέως σε καταστήματα λιανικής σε όλη την Αμερική για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Η "Rescue Tape" είναι το πιο ευπροσάρμοστο και εύκολο στη χρήση επισκευαστικό προϊόν για επείγουσες καταστάσεις και με την πιο μεγάλη ζήτηση παγκοσμίως.

Με την σιλικονούχα "Rescue Tape" μπορείτε να επισκευάσετε διαρροές σε υδραυλικά δίκτυα και διάφορους σωλήνες στο λεπτό. Μπορείτε να μονώσετε ηλεκτρικά καλώδια - να τυλίξετε εργαλεία χειρός και πολλά άλλα. Η "Rescue Tape" είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ σιλικονούχα ταινία που πραγματικά χρησιμοποιείται από τον Αμερικάνικο Στρατό σε κάθε όχημα και ερπυστριοφόρο (τάνκς) ως ένα μοναδικό μέσο - εργαλείο επισκευής από την Τεχνική Υπηρεσία του Στρατού.

Η "Rescue Tape" κατασκευάζεται με την μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα. Ζητείται και διατίθεται παγκοσμίως, και συμμορφούται με ειδικές σταρατιωτικές προδιαγραφές (MIL-SPEC).



ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΑΛΛΟ !!! -

Έχετε βρεί την καλύτερη επισκευαστική ταινία για επείγουσες περιπτώσεις της αγοράς !

Τεντώστε, Τυλίξτε & Επισκευάστε !!!

**Η Rescue Tape είναι η ανώτερη πολλαπλών εφαρμογών
Αυτοβουλκανιζόμενη σιλικονούχα επισκευαστική ταινία!**

Η ταινία "Rescue Tape" ...

- Είναι αυτοβουλκανιζόμενη (αυτοσυγκολλούμενη) !
- Εξαιρετική Αντοχή σε εφελκυσμό έως 65,5 bar !
- Κάθε στρώση της μονώνει έως 8.000 Volts !
- Ανθίσταται σε θερμοκρασία έως τους 260° C !
- Παραμένει εύκαμπτη & ελαστική έως τους -60° C !
- Η ταχύτερη αυτοσυγκολλούμενη και ανθεκτικότερη ταινία της αγοράς !
- Δημιουργεί μόνιμες αεροστεγείς, υδατοστεγανές επισκευές στο λεπτό!
- Έχει απίστευτα μεγάλη διάρκεια ζωής ! • Έχει απεριόριστες εφαρμογές !
- Ανθίσταται σε: καύσιμα, λάδια, οξέα, διαλύτες, αλμυρό νερό, ακτίνες UV

• Ποτέ δεν γίνεται κολλώδης, όπως οι ταινίες ηλεκτρικών καλωδίων, μονωτικές ταινίες ή άλλες επισκευαστικές ταινίες !

Η Rescue Tape έχει απεριόριστες εφαρμογές !

Εδώ παραθέτονται μερικές μόνο από αυτές τις εφαρμογές:

- Επισκευάζει σωληνάκια σε οχήματα ή άλλου εξοπλισμούς.
- Στεγανώνει σωλήνες & εξαρτήματα από κάθε σχεδόν διαρροή.
- Τακτοποιεί προεκτάσεις και καλώδια. Συγκρατεί "ατίθασα καλώδια"
- Τυλίγει εργαλεία για τέλεια κάλυψη από σταξίματα (π.χ. Πινέλα - Μπoggiές)
- Υδατοστεγανώνει ηλεκτρικές ενώσεις και τερματικά.
- Χρησιμοποιείται και ως "λωρίδα" στήριξης
- Δημιουργεί δακτυλίους [O-Rings] σε επείγουσες περιπτώσεις.
- Τυλίγει υδραυλικά εξαρτήματα και άλλα μεταλλικά μέρη - ενώσεις εκτίθενται ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση.
- Δουλεύει ακόμα και πάνω σε βρεγμένες, βρώμικες ή λιπαρές επιφάνειες.
- Χρησιμοποιείται και ως αιμοστατικός επίδεσμος ή για επείγουσες περιτυλίξεις σε τραύματα.
- Τυλίγεται γύρω απο ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ χρειάζεται "ασφάλεια", και δεν αφήνει κολλώδη κατάλοιπα !



Προτεινόμενες Χρήσεις

- Επισκευάζει σώματα θέρμανσης , λάστιχα και σωλήνες νερού & ατμού.
 - Χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως σε: σκάφη, κατοικίες, κήπους
 - Καλύπτει τα τελιώματα (άκρα) σε σχοινιά
 - Προστατεύει από τη διάβρωση
 - Παρέχει ηλεκτρική μόνωση
 - Τακτοποιεί "ατίθασα" καλώδια
 - Τυλίγει και δημιουργεί δέσμες καλωδίων.
 - Κλείνει ηλεκτρικές ενώσεις
 - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δακτύλιος o-ring και σφραγιστικό
 - Χρησιμοποιείται σε εργαλεία χειρός & εξαρτήματα αθλητισμού.
- & Σε πολλά πολλά άλλα !!!

Το μόνο που περιορίζει τις εφαρμογές της ταινίας αυτής, είναι η φαντασία σας !!!

Χρησιμοποιήστε την Rescue Tape όπου έσείς θέλετε!!!

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 1000 εφαρμογές.

Από επείγουσες επισκευές ηλεκτρικών καλωδίων, έως και στεγάνωση , καθώς και σε ιατρικό εξοπλισμό. Αυτή η ταινία είναι πραγματικά εκπληκτική αφού διαθέτει τη δυνατότητα απεριόριστων εφαρμογών.

Εδώ παρατίθενται μόνο μερικές από αυτές τις εφαρμογές:

- Επείγουσες επισκευές σωλήνων, σωμάτων καλοριφέρ, σωλήνα ηλεκτρικής σκούπας.
- Χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές ενώσεις, σφραγίζει και στεγανοποιεί από υγρασία & διαρροές.
- Φτιάχει επίσης διαρροή στο σιφόνι κάτω από το νεροχύτη σας.
- Μπορείτε να τυλίξετε τα ποτήρια σας ώστε να να φτιάξετε μία επιφάνεια που να μην γλιστράει.
- Επισκευάζει διαρροές σε χαλκοσωλήνες.
- Περιτυλίξετε το τιμόνι του αυτοκινήτου σας για καλύτερο κράτημά του (να μην γλιστράει).
- Τυλίξτε και στερεώστε αφρώδη μονώσεις γύρω από σωλήνες.
- Χρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων, αφού δεν αφήνει κολλώδη κατάλοιπα όπως οι ηλεκτρικές μονωτικές ταινίες.




- Επισκευάζει πλαστικούς σωλήνες και διαρροές σε συστήματα ποτίσματος.
- Φυλάξτε το στο κιτ εργαλείων σας για περίπτωση σεισμού.
- Τακτοποιήστε τα καλώδια σας με αυτή την ταινία, αντί για μονωτική κολλητική ταινία.
- Υδατοστεγανώστε και σφραγίστε ηλεκτρικές επαφές που είναι εκτεθειμένες στο εξωτερικό περιβάλλον.
- Χρησιμοποιήστε το σε διάφορα σημεία στο σκάφος σας , βάρκες κτλ.
- Περιτυλίξτε καλώδια κεραίας - π.χ. τηλεόρασης -, για προστασία από την υγρασία και αποφυγή απώλειας σήματος.
- Επισκευάζει διαρροές ατμού σε σωλήνες θέρμανσης.
- Τυλίξτε τα γατζάκια σε κρεμάστρες για να μην γλιστράνε τα ρούχα.
- Τυλίξτε τη λαβή του σίδερου ώστε να μην γλιστράει.
- Τυλίξτε το στυλό σας στο σημείο που το κρατάτε για πιο άνετο & σταθερό κράτημα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΑΧ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εργαστηριακών Δοκιμών*
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας		-65 °C έως +260 °C	-65 °C έως +260 °C
Θερμοκρασιακό εύρος (συνεχής επαφή)		-65 °C έως +200 °C	-65 °C έως +200 °C
Σημείο ευθραστότητας		-65 °C	-65 °C
Σκληρότητα (σε shore A)	ASTM D2148	50	50
Αντοχή σε εφελκυσμό	ASTM D119	48,26 bar	65,5 bar, +/- 1.72bar
Επιμήκυνση (ελάχιστη)	ASTM D119	300%	800%, +/-50%
Αντοχή Θραύσης	ASTM D624, Die B	97,92 Kgr/cm (πάχος υλικού)	97,92 Kgr/cm (πάχος υλικού)
Αντοχή Σύνδεσης (ελάχιστο)	MIL-I-46852	0,908 gr	5,448 Kg
Σημείο ευθραστότητας (Max)	ASTM D746	-65 °C	-65 °C
Δυνατότητα απορρόφησης νερού (Max)	MIL-I-46852	3% κατά βάρος	3% κατά βάρος
Διηλεκτρική αντοχή	MIL-I-46852	15.748V/mm (15,748V/μm)	15.748V/mm (15,748V/μm)

* 2009, από τα εργαστήρια Immana, στην Φλώριδα των Η.Π.Α.



Οδηγίες Χρήσης της επισκευαστικής ταινίας **RESCUE TAPE**

1. Τυλίξτε την Rescue Tape γύρω από το σημείο διαρροής, τεντώνοντάς την και περιτυλίγοντάς την έτσι ώστε να επικαλύπτεται τμηματικά κάθε στρώση από την επόμενη περιέλιξη. Για να εξασφαλισθεί ιδανική συγκόλληση, τεντώστε την ταινία τουλάχιστον στο διπλάσιο του κανονικού της μήκους. Για διαρροές υψηλής πίεσης, τεντώστε στο μέγιστο δυνατό μήκος. Η Rescue Tape λειτουργεί και από τις δύο πλευρές. Όσο πιο σφιχτά εφαρμόζεται η Rescue Tape, τόσο πιο γρήγορη και ισχυρή θα είναι η συγκόλληση.

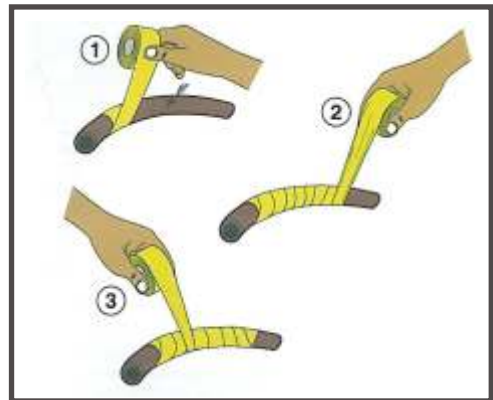

2. Συνεχίστε να επικαλύπτετε τις περιελίξεις της Rescue Tape κατά 50%, έτσι ώστε το μισό πλάτος μιας περιέλιξης να καλύπτεται από την επόμενη. Η πρώτη περιέλιξη θα πρέπει να επικαλύπτεται πλήρως από την επόμενη και η τελευταία να επικαλύπτει πλήρως την προηγούμενη. Οι περισσότερες επισκευές συνήθως ολοκληρώνονται με 3 στρώσεις επικαλυπτόμενων περιελίξεων και συνολικό μήκος 7-12 cm από τις δύο πλευρές του σημείου διαρροής. Για διαρροές υψηλής πίεσης, μπορεί να χρειαστούν περισσότερες στρώσεις για πρόσθετη αντοχή και καλύτερη στεγάνωση.
3. Η συγκόλληση (αυτοβουλκανισμός) της Rescue Tape ξεκινάει αμέσως και δεν μπορεί αυτή να επαναχρησιμοποιηθεί. Μην επιχειρήσετε να επανατοποθετήσετε την ταινία αφού έχει αρχίσει η διαδικασία συγκόλλησης.

Πρόσθετες πληροφορίες για την εφαρμογή της ταινίας Rescue Tape.

Για διαρροές υψηλής πίεσης μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον περιτυλίξεις. Τα περισσότερα σωληνάκια όπου έχουν διαρροή απαιτούν 3-5 στρώσεις (σε πάχος) ταινία, και η περιτύλιξη θα πρέπει να ξεκινάει και να τελιώνει 10-15 εκατοστά δεξιά κι αριστερά από τη διαρροή. Ωστόσο, πρόσθετη ενίσχυση της επισκευής μπορεί να επιτευχθεί με επιπλέον περιτυλίξεις από πάνω.

Η ταινία έχει ένα όριο “μέγιστου” τεντώματος. Είναι πολύ σημαντικό να την τεντώνετε στο μέγιστο δυνατόν ώστε να μην προκληθεί “φουσκάλα” (φουσαλίδα) από τη διαρροή. Σε περίπτωση ηλεκτρικού καλωδίου, δεν είναι σημαντικό να τεντώσετε την ταινία στο μέγιστο της. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση θα έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη διάβρωση όταν δεν είναι εντελώς τεντωμένη.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Αυτό το προϊόν δεν διαθέτει συγκεκριμένες εγγυήσεις διότι οι πιθανές εφαρμογές του είναι πρακτικά άπειρες και εκτός του ελέγχου του Κατασκευαστή. Ο Κατασκευαστής ή ο επίσημος Αντιπρόσωπος δεν μπορούν να φέρουν ευθύνη για την κακή χρήση του προϊόντος αυτού στις άπειρες εφαρμογές για όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί.



Συχνές Ερωτήσεις για την επισκευαστική ταινία



Ε: Πως δουλεύει η Rescue Tape;

Α: Η Rescue Tape είναι μια αυτοβουλκανιζόμενη ταινία. Τα συστατικά της δημιουργούν μια μόνιμη ένωση όταν την τεντώνεις και την τυλίγεις.

Ε: Πόσος χρόνος απαιτείται για να ενοποιηθεί η Rescue Tape ;

Α: Όσο πιο σφιχτά την τεντώνετε, τόσο πιο γρήγορα ενοποιείται. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ταινία ενοποιείται σε δευτερόλεπτα και σε 2 λεπτά γίνεται μόνιμο. Λόγο του υψηλού ποιοτικού ελέγχου και των καλύτερων υλικών η ταινία Rescue Tape είναι η ταχύτερη αυτοσυγκολλούμενη ταινία της αγοράς σήμερα.

Ε: Πόση ταινία πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Α: Όταν η μία περιτύλιξη καλύπτει το μισό της προηγούμενης περιτύλιξης, αυτόματα θα έχει δημιουργηθεί μια «διπλή περιτύλιξη». Αυτή είναι επαρκής για τις περισσότερες εφαρμογές αδιαβροχοποίησης όπως στα ηλεκτρικά καλώδια. Παρόλα αυτά, όταν σφραγίζεις διαρροές, όσο περισσότερο χρησιμοποιείς, τόσο πιο δυνατή

θα γίνεται η στεγάνωση. Τυπικά 3 ως 5 περιτυλίξεις πάχους και 7,5 ως 12,5 εκατοστά και από τις δύο πλευρές του κατεστραμμένου σωλήνα θα πρέπει να επισκευάσει τις περισσότερες διαρροές. Επιπλέον επικαλύψεις μπορεί να απαιτούνται.

Ε: Πρέπει να είναι καθαρή η επιφάνεια;

Α: Όχι. Η Rescue Tape δεν κολλάει στην επιφάνεια και έτσι δεν έχει σημασία εάν η επιφάνεια είναι καθαρή ή βρώμικη. Αφού θα μπορείτε να καλύψετε με την μια περιτύλιξη το μισό της άλλης, θα δουλέψει ακόμα και αν η επιφάνεια είναι νωπή, βρώμικη ή λιπαρή. Όμως θα πρέπει να αποφύγετε την βρωμιά ή την λιπαρότητα ανάμεσα στις επιστρώσεις, αφού σε αυτό το σημείο γίνεται η στεγάνωση.

Ε: Ποια πλευρά της ταινίας πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Α: Η Rescue Tape δουλεύει και από τις δύο πλευρές.

Ε: Μπορεί η Rescue Tape να ξετυλιχτεί;

Α: Όταν τεντώσετε καλά την Rescue Tape και ακολουθήσετε πιστά της οδηγίες, η Rescue Tape θα στεγανώσει μόνιμα και δεν θα ξετυλιχτεί ποτέ.

Ε: Πως μπορώ να αφαιρέσω την Rescue Tape;

Α: Η Rescue Tape μπορεί να κοπεί με ένα μαχαίρι ή ψαλίδι και δεν θα αφήσει κανένα σημάδι κόλλας πουθενά όπως οι παραδοσιακές ταινίες γιατί δεν υπάρχει κόλλα!

Ε: Πόσο καιρό θα διαρκέσει μία επισκευή με Rescue Tape;

Α: Δεν υπάρχει εγγύηση για το πόσο θα διαρκέσει μία επισκευή. Είναι πολύ παράγοντες που συμβάλλουν σε μία σωστή επιδιόρθωση, συμπεριλαμβανομένων της επιφάνειας, του περιβάλλοντος της ποιότητας της ταινίας που χρησιμοποιήθηκε και της ποσότητας του τεντώματος της ταινίας. Επειδή οι συνθήκες και οι μέθοδοι χρήσης είναι εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή, ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο πωλητής φέρουν καμία ευθύνη για την καλή ή κακή χρήση του προϊόντος. Το Rescue Tape δεν έχει σχεδιαστεί για μόνιμη επιδιόρθωση, όμως πολύ από τους πελάτες μας έχουν αναφέρει ότι έχουν κάνει μακροχρόνιες επισκευές.

Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Rescue Tape και άλλων σιλικονούχων ταινιών;

Α: Η Rescue Tape είναι η καλύτερη ποιότητα που υπάρχει στην αγορά σήμερα. Μόνο τα υψηλότερης ποιότητας συστατικά έχουν χρησιμοποιηθεί. Η ποιότητα μπορεί να παρατηρηθεί αμέσως από τον άμεσο χρόνο στεγάνωσης, την δύναμη και την ανθεκτικότητα. Η Rescue Tape ξεπερνάει τις προδιαγραφές του στρατού που έχουν οριστεί για σιλικονούχα ταινία. Καμία άλλη ταινία στην αγορά δεν μπορεί να στεγανώσει και να συγκολλήσει τόσο γρήγορα καθώς και να προσφέρει επισκευές τόσο μεγάλης διάρκειας, όσο η Rescue Tape.

Ε: Η Rescue Tape διατίθεται σε άλλα πλάτη, πάχη και χρώματα;

Α: Ναι, αλλά μόνο κατόπιν παραγγελίας και για εμπορικές ποσότητες. Κάθε παραγγελία ετοιμάζεται "στα μέτρα του πελάτη".



DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180 - FAX: 210. 6747.496
www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr